

Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby:	Žlutice, rekonstrukce ul. Dukelských hrdinů	číslo objektu/ číslo změny objektu:	číslo změny:
Název objektu:			2

Obsah:	číslo	příjemce
Krycí list:	paré	
Záznam o změně - počet stran A4	11	1 Dodavatel
Grafické přílohy - počet stran A4	7	2 Projektant
Další přílohy - počet stran A4	4	3 Stavební dozor

Iniciátor změny: Investor

Přehled změn:

číslo změny vč. Textu	VÍCEPRÁCE	ÚSPORY	CELKEM ZMĚNA
ZM 4 - Opěrná stěna a schodiště	76 660,00 Kč	0,00 Kč	76 660,00 Kč
ZM 5 - změna plochy vjezdu	0,00 Kč	-45 000,00 Kč	-45 000,00 Kč
ZM 6 - rozšíření plochy	68 665,00 Kč	0,00 Kč	68 665,00 Kč
ZM 7 - Zaústění svodů ze střech	156 350,00 Kč	-7 500,00 Kč	148 850,00 Kč

Přílohy:

Příloha č.1 - popis změn	Příloha č.7 - Situace ke ZM6
Příloha č.2 - Rozpočet ZM4	Příloha č.8 - Rozpočet ke ZM7
Příloha č.3 - Situace ke ZM4	Příloha č.9 - Situace ke ZM7
Příloha č.4 - Rozpočet ZM5	
Příloha č.5 - Situace ke ZM5	
Příloha č.6 - Rozpočet ZM6	

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %
7 940 932,38 Kč	8 372 687,56 Kč	249 175,00 Kč	8 621 862,56 Kč	7,9%

Zhotovitel	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	datum	podpis
TDI stavby	datum	podpis
Objednatel	datum	podpis

Street line s.r.o.

Změnový list č.2 . ke stavbě „Žlutice, rekonstrukce ul. Dukelských hrdinů“

Příloha č.1

Podrobný popis jednotlivých změn

- Změnový list č. 4 – Změnový list řeší požadavek investora o odstranění stávající opěrné stěny a vybudování opěrky nové včetně schodišťových stupňů.
- Změnový list č. 5 – Změnový list řeší změnu plochy na vedlejší pozemek. Dle původního technického řešení byla zde pouze odpočinková zó. Po započetí stávajících prací byl vznesen požadavek na možnost vjezdu na p.č. 121/3. Z tohoto důvodu byla ploch upravena.
- Změnový list č. 6 – Posunutí plochy u křižovatky.
- Změnový list č. 7 – Změnový list řeší, zaústění střešních svodu ze střech do stávající kanalizace.

Příloha č.2 – Rozpočet ZM č.4

<div> <div> <div>ZM 4 - Opěrná stěna a schodiště</div> </div> <div> <div>Rozpočet změny</div> <div> <div>Stavba:</div> <div>Žlutice, rekonstrukce ul. Dukelských hrdinů</div> </div> <div> <div>Objekt:</div> </div> </div> </div>									
Rozpočet					Celkem změna č.4				
ROZDĚLE	Název položky	čísl.položky	poř.číslo	Objekt2	jed.	Kč/jed.	SI	množství43	celkem54
Ní							0,0		
0		98151113	0	0	m3	2 500,00 Kč		3,60	9 000,00 Kč
0		43421111	0	0	bm	1 840,00 Kč		24,00	44 160,00 Kč
0		311213211	0	0	m3	23 500,00 Kč		1,00	23 500,00 Kč
	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva postupným rozebíráním								
	Schody z lomového kamene v dlažbách								
	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene do 0,02 m3 š spáry do								
	CELKEM								76 660,00 Kč
	bez DPH								

Datum:

Za zhotovitele:



Příloha č.4 – Rozpočet ZM č.5

ZM 5 - změna plochy vjezdu										
Rozpočet										
Celkem změna č.5 -45 000,00 Kč										
ROZDĚLE	NÍ	Objekt2	poř.číslo	číslo položky	Název položky	jed.	Kč/jed.	SI	množství43	celkem54
0		SO 101	25	183151115	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 objem jamky	kus	500,00 Kč		-2,00	-1 000,00 Kč
0		SO 101	28	18402117	Výsadba dřevin s balením D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1 500,00 Kč		-2,00	-3 000,00 Kč
0		SO 101	29	0265030R1	Javor mléč /Acer platanoides Crimson King/ obvod kmene 14-16cm	kus	4 500,00 Kč		-2,00	-9 000,00 Kč
0		SO 101	73	919791011	Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní výplní a zabetonovaným rámem	kus	3 500,00 Kč		-2,00	-7 000,00 Kč
0		SO 101	74	74910197	rošt ke stromům s rámem 2 díly tvárná litina /1000x1000/x450x35mm	kus	12 500,00 Kč		-2,00	-25 000,00 Kč
CELKEM bez DPH										-45 000,00 Kč

Datum:

Za zhotovitele:



Příloha č. 6 – Rozpočet ZM č.6

ZM 6 - rozšíření plochy

Rozpočet změny
Žlutice, rekonstrukce ul. Dukelských hrdinů

Stavba:


Objekt:

ROZDĚLE		Objekt2	poř.číslo	číslο položky	Název položky	jed.	Kč./jed.	SI	SI	množství43	Celkem změna č.6
Ní								0		celkem54	
0		SO 101	7	113107222	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	165,00 Kč			25,00	4 125,00 Kč
0		SO 101	9	113202111	Vyrthání obrub krajníku obrubníků stojatých	m	95,00 Kč			5,00	475,00 Kč
0		SO 101	12	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II,	m3	150,00 Kč			5,00	750,00 Kč
0		SO 101	14	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku /sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II,	m3	120,00 Kč			50,00	6 000,00 Kč
0		SO 101	15	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku /sypaniny z horniny třídy těžitelnosti	m3	5,00 Kč			75,00	375,00 Kč
0		SO 101	19	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu t	t	150,00 Kč			15,00	2 250,00 Kč
0		SO 101	21	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zátezech se zhutněním	m2	12,00 Kč			25,00	300,00 Kč
0		SO 101	31	561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm	m2	180,00 Kč			25,00	4 500,00 Kč
0		SO 101	35	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	530,00 Kč			25,00	13 250,00 Kč
žula		SO 101	36	583810004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	720,00 Kč			6,25	4 500,00 Kč
0		SO 101	57	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojaté s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	650,00 Kč			8,50	5 525,00 Kč
žula		SO 101	58	583800006	obrubník kamenný žulový příčný 200x200mm	m	2 230,00 Kč			8,50	18 955,00 Kč
0		SO 101	81	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým	t	145,00 Kč			20,00	2 900,00 Kč
0		VC1	0	0	Položení geotextilie	m2	22,00 Kč			17,50	385,00 Kč
0		VC1	0	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	175,00 Kč			25,00	4 375,00 Kč
				CELKEM	běž DPH						68 665,00 Kč


Datum:

Za zhotovitele:
0,00 Kč

Příloha č.7 – Situace ke ZM č.6

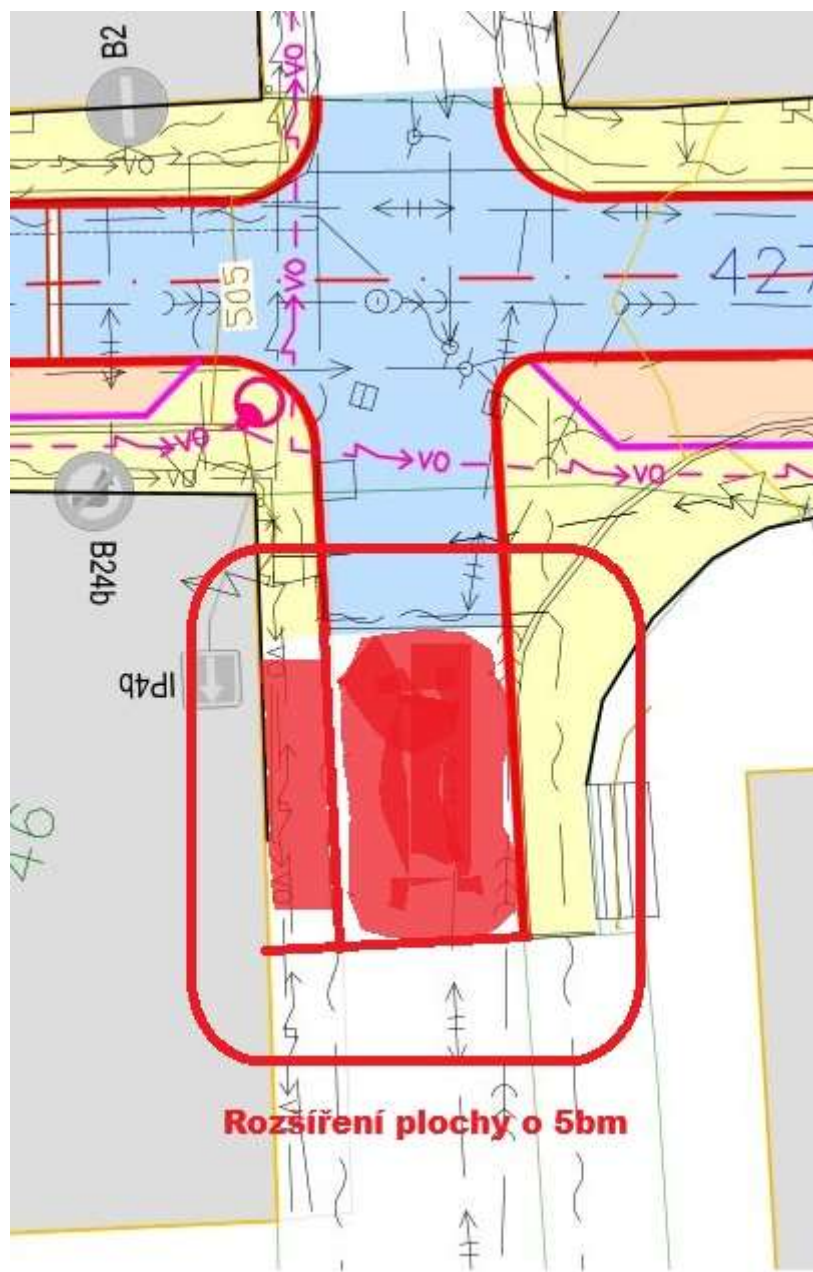

Příloha č.9 – Situace ke ZM č.7

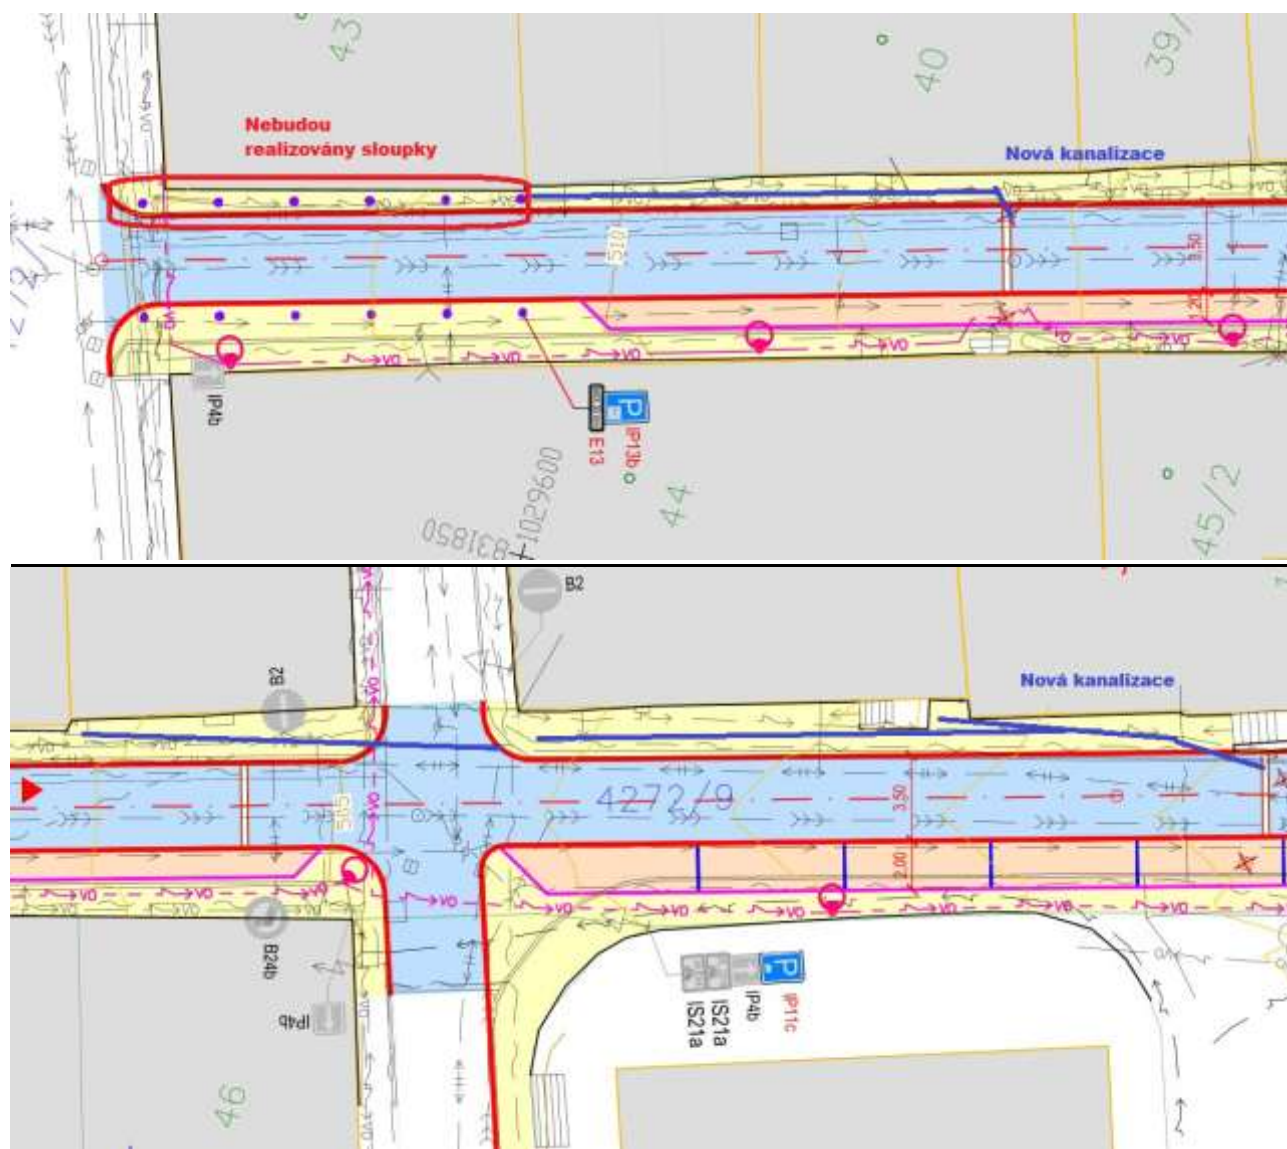

Street line s.r.o.

Změnový list č.2 . ke stavbě „Žlutice, rekonstrukce ul. Dukelských hrdinů“

